


Jednoduché zmäkčovacie filtre aquina

Odporúčaná inštalácia schéma

jednoduché zmäkčovacie filtre aquina WG

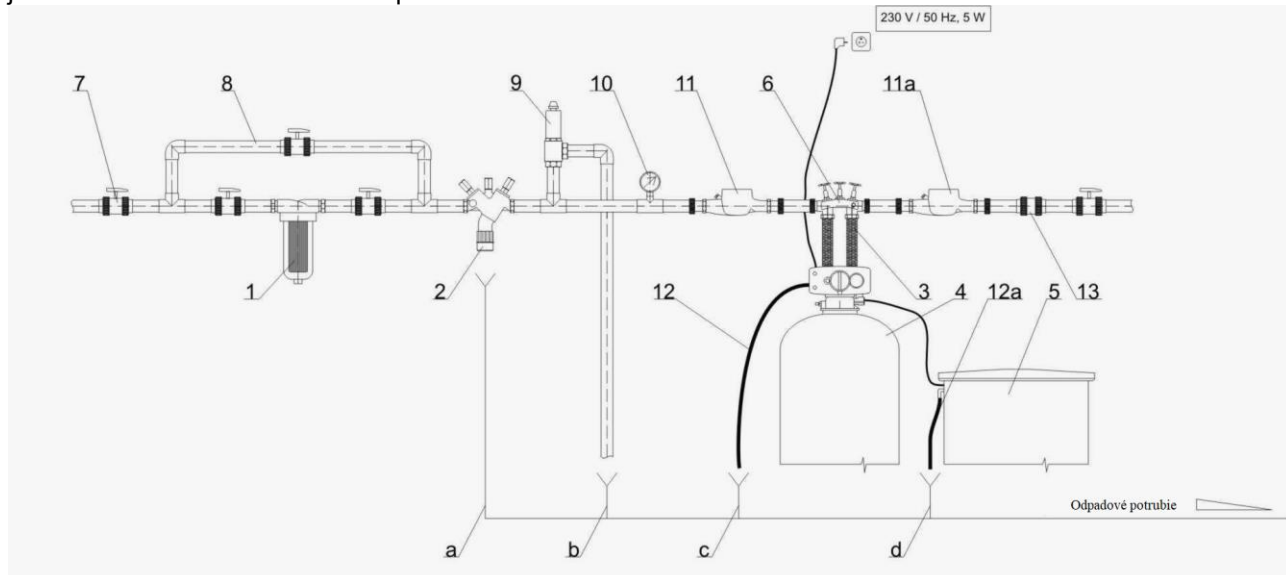

Popis ku schéme:

poz.	popis
1	filter mech. nečistôt
2	systémový oddeľovač (spätná klapka)
3	nerez napojovacie hadice
4	zmäkčovací filter
5	PE solná nádobka zmäkčovacieho filtra
6	montážny blok s obtokom
7	gulový uzatvárací ventil
8	obtok
9	poistný ventil
10	manometer
11	vodomer s odpočtom

poz.	popis
11a	vodomer s odpočtom
12	PVC odpadová hadica
12a	PVC odpadová hadica
13	spätná klapka
a	odpad
b	odpad
c	odpad
d	odpad

poz.	popis
1,2,3,4,5,6	2
7,8,12,12a,13	9
9,10,11,11a	10
	11
	11a


rozsah realizácie
štandardná dodávka TONA Martin, s.r.o.
v rámci dodávky potrubného prepojenia
možné po dohode dojednať

vysvetlivky

podľa DIN EN 1717 je možné zameniť spätnú klapku
pri p max 8 bar nie je potrebné
voliteľné
ak je požiadavka celkového odpočtu spotrebovanej vody
ak je požiadavka odpočtu odobratej vody

Rozmerová schéma

jednoduché zmäkčovacie filtre aquina WG, napojenie 1"

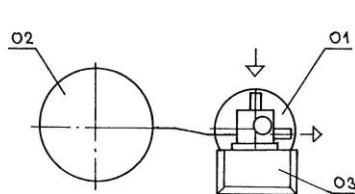

údaje v „mm“ orientačné

rozmer	pôdorys (A x F)	A	D	F	B
kapacita					
60	750 x 500	750	205	450	1200
80	800 x 500	750	205	450	1200
100	800 x 500	800	258	450	1200
120	800 x 500	800	258	450	1200
200	800 x 500	800	258	500	1585
240	900 x 500	900	307	500	1535
300	1000 x 600	1000	335	550	1650
320	1000 x 600	1000	335	550	1650

